

# AQUA PAK®

Serie

# Bulle

IP44

**1**  
AÑO  
DE GARANTÍA

## SOPLADOR PARA HIDROMASAJE Y SPA

### APLICACIONES

Tinas de hidromasaje y spa

### CARACTERÍSTICAS:

#### OPERACIÓN


- Máxima temperatura ambiente: 40°C
- Máxima presión de trabajo: 14.5 psi (0.1 MPa)
- Nivel de ruido: < 72 dB

#### CONSTRUCCIÓN


- Cuerpo y soporte reforzado en plástico ABS
- Impulsor en aluminio
- Tornillería en acero inoxidable AISI304

#### MOTOR

- Asíncrono, dos polos
- Aislamiento clase F
- Trabajo continuo
- Protección térmica incorporada
- Protección IP44

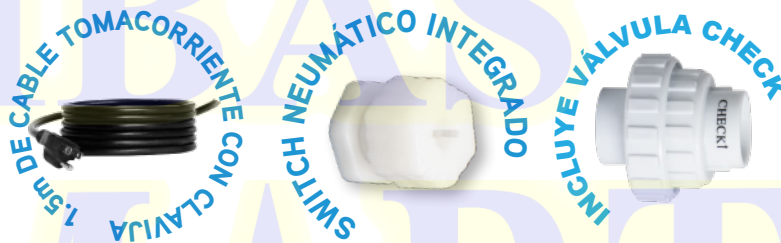

### DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

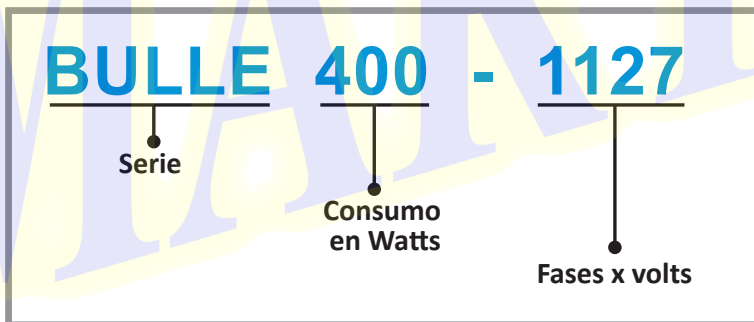

### TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	HP	W	FASES X VOLTS	AMPERAJE (A)	DESCARGA CEMENTAR	VOLUMEN DE AIRE (m³/min)	*CANTIDAD DE BOQUILLAS
BULLE400-1127	0.5	400	1 x 127	4.3	1" (hembra)	1.5	6 - 12

\*El cálculo de boquillas está considerando una instalación estándar y una correcta selección de la motobomba de recirculación.

### DIMENSIONES Y PESO

CÓDIGO	Dimensiones (mm)						Peso (kg)
	A	B	C	D	E	F	
BULLE400-1127	168	84	90	174	276	127	2.8

