



SERIE MAX P

M0.7P, M1P y M1.5P

BOMBA SUMERGIBLE DE 4" PARA POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE CON SUCCIÓN, IMPULSORES Y DESCARGA EN NORYL®

FICHA TÉCNICA

SERIE MAX P

M0.7P, M1P, M1.5P

ESPECIFICACIONES

La serie MAX P le ofrece todas las ventajas de la serie MAX pero con la diferencia de que la succión y descarga son fabricadas en Noryl®

APLICACIONES

- Para bombeo de pozos profundos, cisternas, norias, tinacos, etc.
- Sistemas de riego
- Sistemas de presurización
- Redes de distribución

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

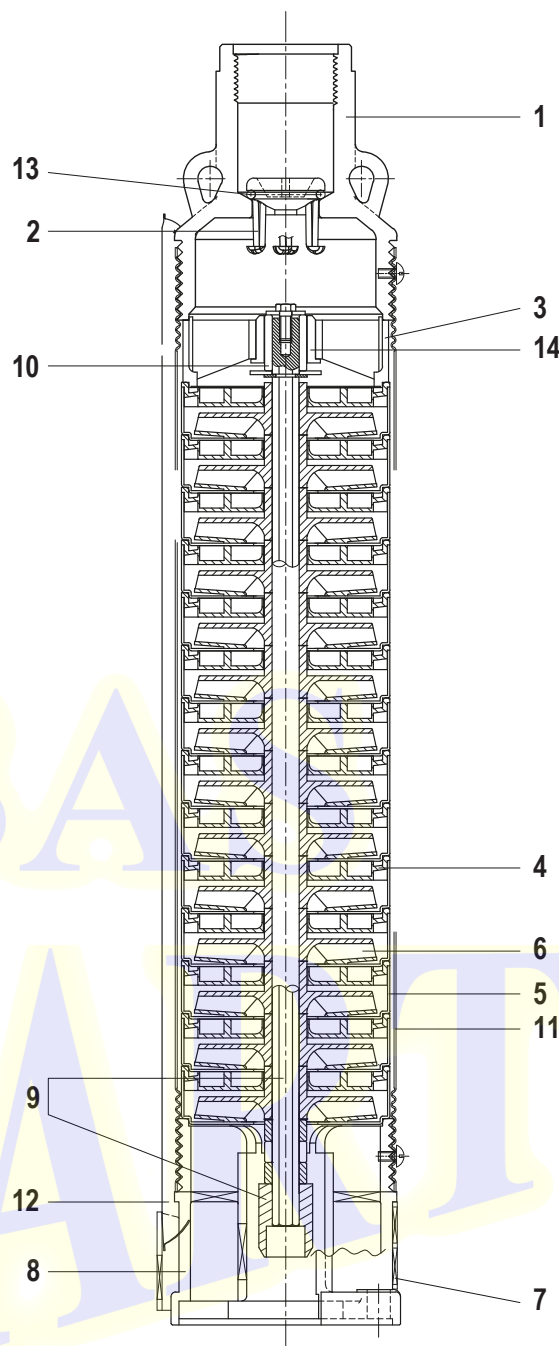
Posición	Nombre	Material
1	Descarga	Noryl®
2	Válvula check	Polioximetileno (POM)
3	Difusor superior	Polycarbonato con fibra de vidrio
4	Difusor	Polycarbonato con fibra de vidrio
5	Tazón	AISI 304 SS
6	Impulsor	Noryl®
7	Colador	Polipropileno (PP)
8	Succión	Noryl®
9	Flecha con cople	AISI 304 SS
10	Casquillo	AISI 304 SS
11	Camisa	AISI 304 SS
12	Guardacable	AISI 304 SS
13	O-ring	NBR
14	Buje del difusor superior	Poliuretano (PU)

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Temperatura máxima del fluido : 30°C


Máximo contenido de arena : 50 g/m³


Rango PH: 4 ~ 8



DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

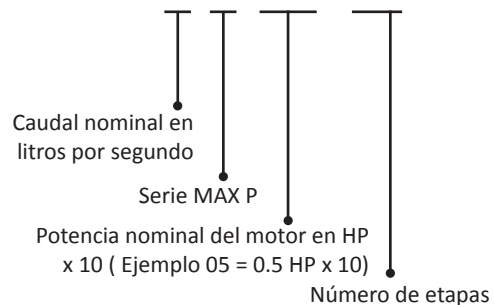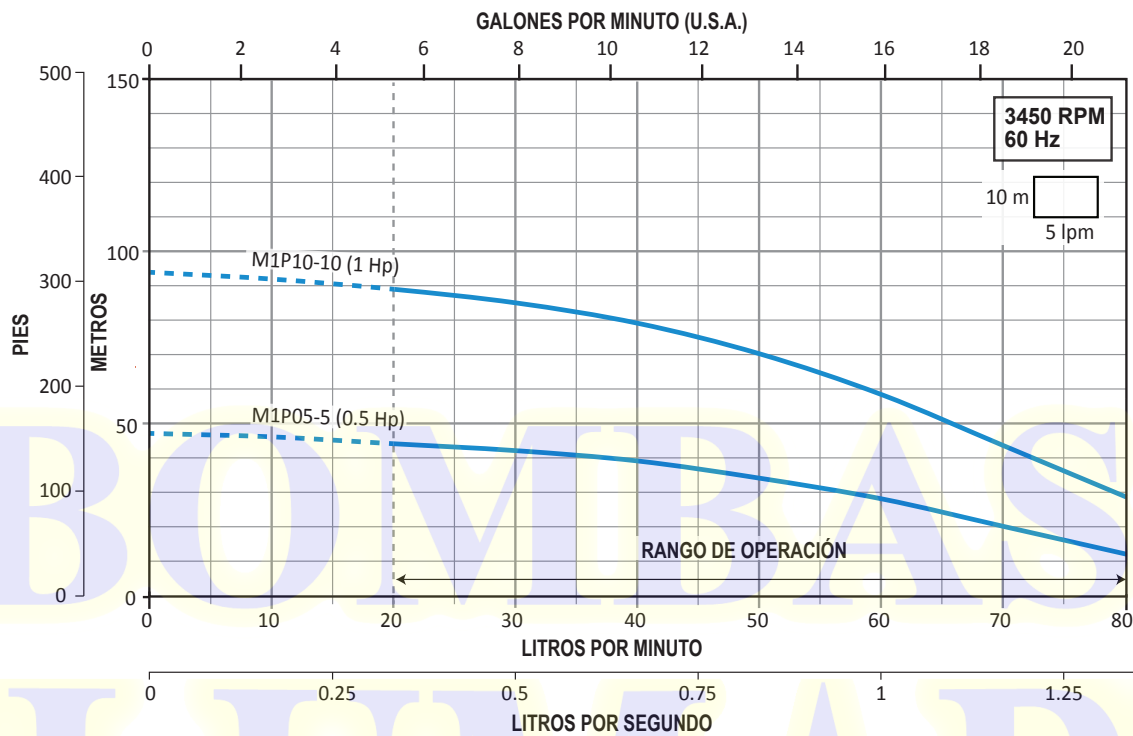M 1 P 05 - 5




CURVAS DE RENDIMIENTO

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	HP NOMINAL	ACOPLAMIENTO NEMA DE LA BOMBA (pulgadas)	DESCARGA (pulgadas)	ADEME MÍNIMO RECOMENDADO (pulgadas)	RANGO DE CARGA (m) (mín-máx)	MÁXIMA EFICIENCIA	
						CARGA (m)	GASTO (lps/gpm)
M1P05-5	1/2	4"	1.25"	4"	11 - 44	32	0.83 /
M1P10-10	1					69	13.2

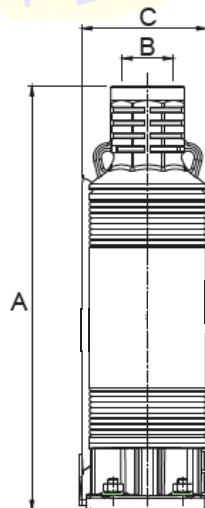
DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	A (mm)	B	C (mm)	Peso (kg)
M1P05-5	309	1.25" NPT	98	2.5
M1P10-10	397			3.2



AQUA PAK®

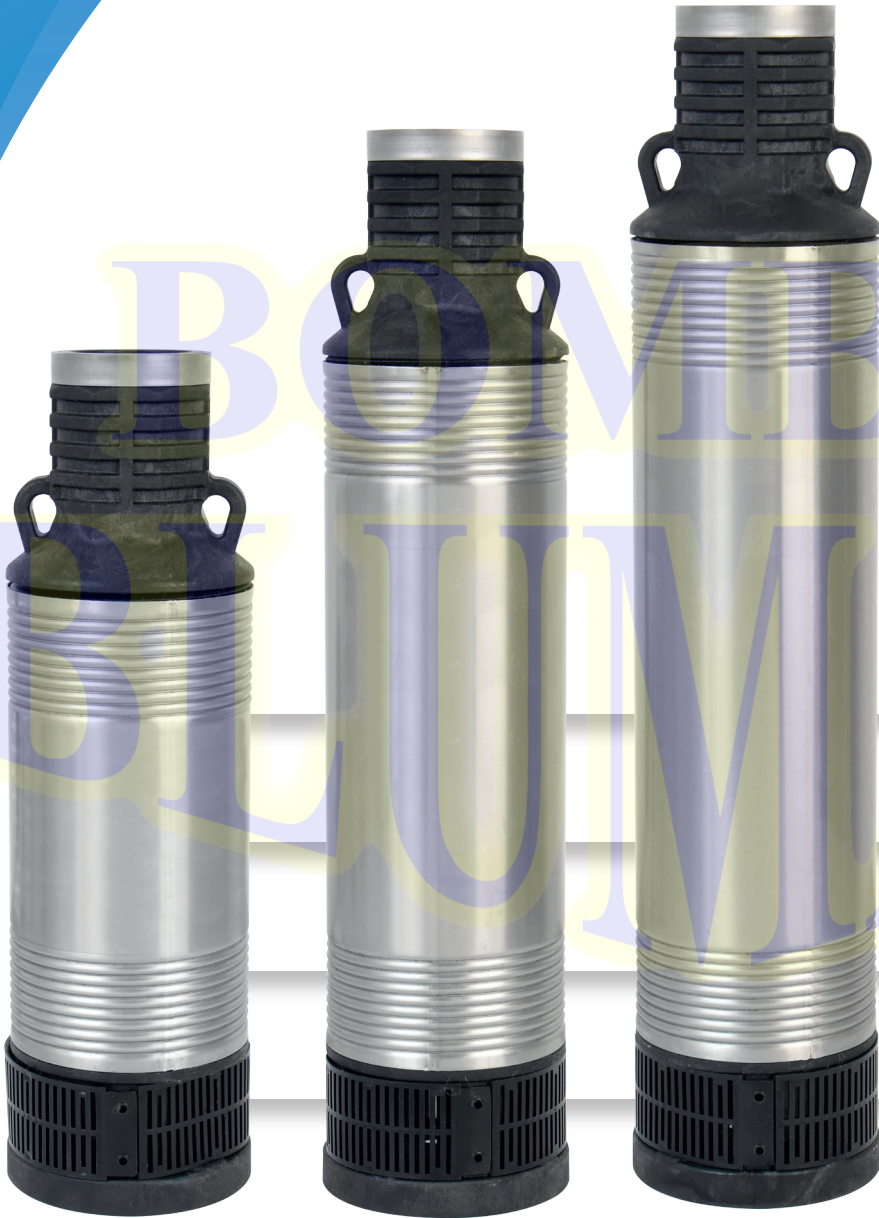SERIE MAX P



Bomba en 4"

Acoplamiento NEMA

Incluye válvula check

Ideal para pozos profundos

M0.7P

M1P

M1.5P

BOMBAS



BLOOMMART